

CAX Cortinas de aire

CAX 36, 48 y 60 pulgadas

Aplicaciones comerciales y todos los recintos donde se necesiten sistemas de control de ambiente con barrido de aire evitando el paso de aire sucio, lluvia e insectos, a alturas moderadas.



CARACTERÍSTICAS

- Rodetes de doble aspiración.
- Gabinete compacto y ligero en acero inoxidable.
- Descarga con aletas de difusión integradas.
- Motores monofásicos de bajo consumo, con protección térmica.
- Control de operación en el gabinete y remoto.
- Velocidades para un alcance de 3.5 a 4.0 mts de distancia.
- Fácil instalación y mantenimiento.

APLICACIONES



CENTROS
COMERCIALES



ESCUELAS




FAST
FOOD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad	Potencia W	Tensión Volts	Frecuencia Hz	Intensidad A	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Potencia sonora LwA	Uniformidad@ 2mts	Peso aprox. kg
CAX 36	Baja	177	127	60	2.54	781 / 460	69	79%	18
	Alta	413	127		3.30	1,036 / 610	75		
CAX 48	Baja	236	127	60	3.10	1,152 / 678	69	91%	23
	Alta	559	127		4.60	1,536 / 904	75		
CAX 60	Baja	271	127	60	4.23	1,505 / 886	63	90%	29
	Alta	692	127		5.70	2,057 / 1,211	76		



DIMENSIONES

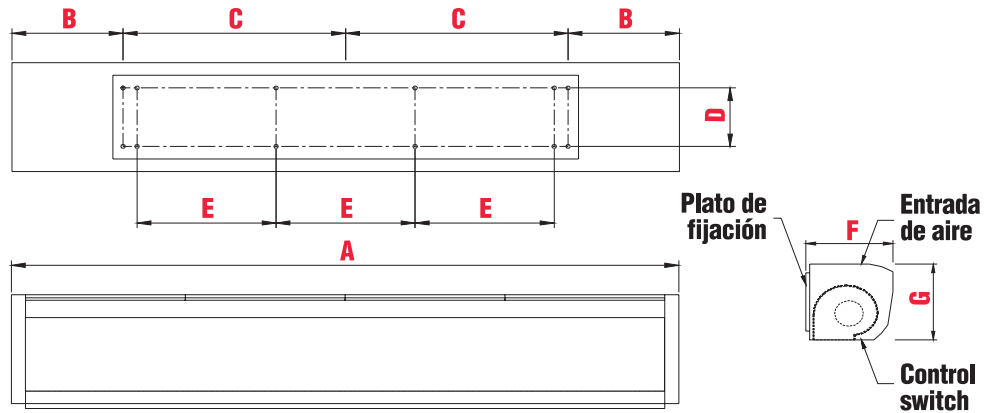

Dimensiones en mm.

	CAX 36	CAX 48	CAX 60
A	900	1200	1500
B	50	200	350
C	400	400	400
D	118	118	118
E	250	250	250
F	215	215	215
G	220	220	220

CURVAS DE PROYECCIÓN

